


Zastosowanie



System kamery cyfrowej bezprzewodowej z kilkoma monitorami

Instrukcja użytkowania bezprzewodowego systemu cyfrowego HD

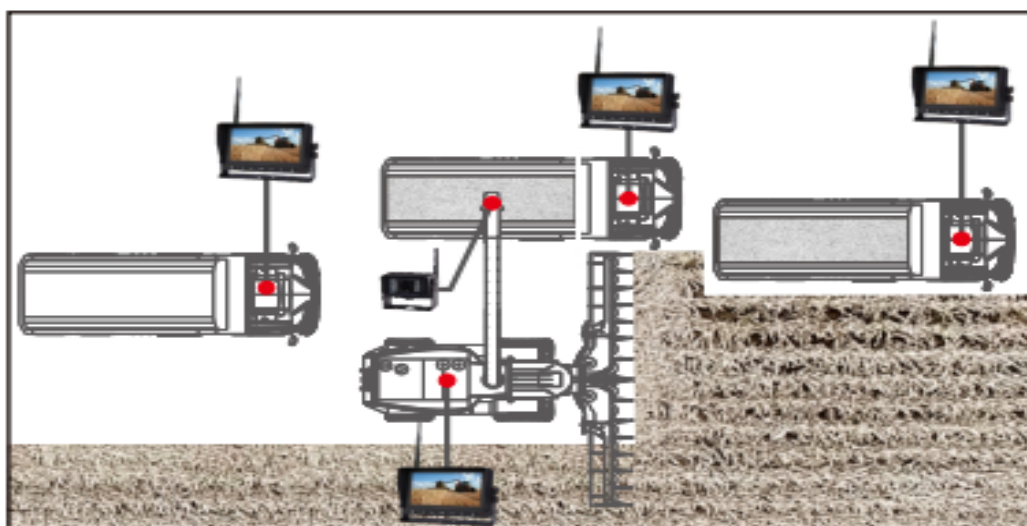

Właściwości

- ★ Obudowa monitora ABS chroni go przed ciepłem, wilgocią i uderzeniami.
- ★ Monitor TFT-LCD 7" HD, kolorowy.
- ★ Moc wejściowa: 8V-32V DC.
- ★ Obwód monitora jest zabezpieczony przed zwarcieniem na skutek zamiany biegunów (+/-).
- ★ Ledowe podświetlenie ekranu o stałym napięciu i z zabezpieczeniem przed przegrzaniem diod.
- ★ Menu OSD monitora oferuje 4 tryby NOR/MIR/UP/DOWN [NOR/ODBICIE/GÓRA/DÓŁ] ustawień dla ekranu kamery.
- ★ Cyfrowa bezprzewodowa transmisja danych pozwala na wyświetlanie obrazu na jednym, dwóch, trzech i czterech ekranach.
- ★ Klasa IP kamery: IP69K.
- ★ Podłączenie jednej kamery maksymalnie do czterech monitorów.
- ★ Zakres odbioru sygnału to otwarta przestrzeń o promieniu 100m.

Parametry techniczne cyfrowego systemu bezprzewodowego

Monitor	kolorowy TFT-LCD
Wielkość	ekran cyfrowy 7"
Częstotliwość pracy	2400 ~ 2 483,5MHz
Czułość odbioru	$\leq -86\text{dBm}$ (1MHZ QPSK MD300RE)
Rozdzielczość	800X(RGB)X480
Kąt widzenia kamery (LR/UD)	L/R: 70/70 U/D: 50/70
Współczynnik kontrastowości	500:1
Luminancja (cd/m ²)	450
Czas reakcji (msek)	25
Rozłączenie źródła zasilania	DC 12+87V/400ms
Temperatura pracy	-20°C ~ +70°C
Temp magazynowania	-30°C ~ +80°C
Zakres napięcia pracy	DC8V-32V (maks 5W)
Wymiary (długość x szer x przek)	218X149X82 (mm)
Moc transmisji	18dBm z kontrolą mocy
Kamera	Kolorowa kamera CMOS
Urządzenie do odbioru obrazu	1/3" kolor CMOS
Piksele	NTSC:720(poziom)X480(pion); PAL:720(poziom)X480(pion)
Liczba pikseli efektywnych	500 linii TV
Minimalne oświetlenie	0 luksów nocą (włączone LED podczerwień)
Kąt patrzenia na monitor	120°
Klasa wodoodporności:	IP69K
Klasa odporności na wstrząsy	10G
Zakres napięcia pracy	DC11 ~ 32V
Wymiary	106(szer)×75(wys)×70,4(śred)mm

**Ostrzeżenie**

Tylko wykwalifikowany personel może instalować i konserwować system bezprzewodowy. Nie otwierać w celu dokonania samodzielnego serwisu lub naprawy.

Ten system bezprzewodowy służy do celów monitorowania i producent oraz dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za incydenty lub wypadki powstałe w czasie jego użytkowania.

Instrukcja ma jedynie znaczenie informacyjne, nie uprzedzamy o zamiarze wprowadzenia do niej zmian.

Produkt końcowy i prawa autorskie należą wyłącznie do producenta.

Obsługa menu monitora



Ustawienia
zdjęcia



Ustawienia
obrazu



Ustawienia
funkcji




Zapisz ustawienia
czasu



Ustawienia
odtworzenia



Na kodzie



1) Ustawienia zdjęcia Wejdź do MENU, zaznacz PICTURE i naciśnij OK,


1. Ustawienia jasności: w 0-9 krokach (regulacja klawiszami w prawo/w lewo)
2. Ustawienia kontrastu: w 0-9 krokach (regulacja klawiszami w prawo/w lewo)
3. Ustawienia koloru: w 0-9 krokach (regulacja klawiszami w prawo/w lewo)

To funkcjonalność dostępna wyłącznie w trybie wyświetlania na 1 ekranie.




2) Ustawienia obrazu: Odbicie/Standard Normal Ustawia obraz kamery CAM1 w czterech różnych trybach.

To funkcjonalność dostępna wyłącznie w trybie wyświetlania na 1 ekranie.




3) Ustawienia funkcji:

1. Ustawienie czasu
2. Włącz/wyłącz czujnik światła w otoczeniu dla ekranu LED.
3. Ustawienia pozycji odwróconej: ustawia zaznacza/odznacza pozycje odwróconych 1/2/3/4 na monitorze



4) Ustawienia pamięci karty SD:

1. Niedostępne
2. Niedostępne



5) Ustawienia zapisu pliku:

1. Niedostępne



6) Parowanie:

Podłącz kamerę i monitor do źródła zasilania. Aby wejść do trybu parowania, wejdź do MENU, zaznacz PAIR i naciśnij OK. Monitor wyświetli PAIRING START 50. Rozłącz i ponownie podłącz kamerę w ciągu 50 sekund parowania. W ciągu 5-10 sekund monitor automatycznie połączy się z kamerą i wyświetli obraz z kamery.