



Warnung: SCHALTEN Sie alle Stromquellen AUS und versuchen Sie NICHT, die LED-Licht-Präsentationseinheit zu montieren (und die Leuchten anzuschließen), während sie an eine Stromquelle angeschlossen ist.

Montageanleitung für die LED-Licht-Präsentationseinheit S.163685

Machen Sie das Beste aus der Kundenfrequenz in Ihrem Ladengeschäft, verbessern Sie Ihre Verkaufsfläche und geben Sie mit unserer LED-Licht-Präsentationseinheit Ihren Kunden die Möglichkeit, Produkte vor dem Kauf auszuprobieren!

Teileliste:

- 1 x Basiseinheit mit Anschlüssen
- 1 x bedruckte Rückwand
- 2 x Seitenwände
- 7 x Schrauben
- Adapterstecker (nicht für alle Märkte geeignet)



Dieser Präsentationsstand wird nicht mit Leuchten geliefert. Sie können 5 Arbeitsleuchten Ihrer Wahl auf www.sparex.com bestellen, die sich am Stand festschrauben lassen.

Schritt 1

1.1) Platzieren Sie die Basiseinheit und die bedruckte Rückwand. Legen Sie die Basisplatte auf die 2 schwarzen Seitenwände, um die Montage zu erleichtern.



1.2) Schrauben Sie die bedruckte Rückseite an den drei vorgebohrten Löchern in die Basiseinheit (auf der Abbildung dargestellt).





Warnung: SCHALTEN Sie alle Stromquellen AUS und versuchen Sie NICHT, die LED-Licht-Präsentationseinheit zu montieren (und die Leuchten anzuschließen), während sie an eine Stromquelle angeschlossen ist.

Schritt 2

- 2) Entfernen Sie die Schutzfolie von den schwarzen Seitenwänden und befestigen Sie diese mit je 2 Schrauben pro Platte durch die vorgebohrten Löcher (auf den Bildern dargestellt).



Schritt 3

- 3) Stellen Sie sicher, dass die Plattenoberflächen sauber sind und verwenden Sie dann die vier selbstklebenden Scheiben um die Seiten und die Rückseite wie gezeigt zu fixieren.



Je eine Klebescheibe oben und unten verwenden (auf beiden Seiten).



Drücken Sie diese fest






Warnung: SCHALTEN Sie alle Stromquellen AUS und versuchen Sie NICHT, die LED-Licht-Präsentationseinheit zu montieren (und die Leuchten anzuschließen), während sie an eine Stromquelle angeschlossen ist.

Anbringung der Leuchten am Display

Schritt 4

4.1) Schrauben Sie die Leuchten an die Gerätebasis und führen Sie das Beleuchtungskabel durch das Loch in der Basis. Kürzen Sie die Stromkabel an den Leuchten auf 30 cm und legen Sie die schwarzen und roten Kabel frei.

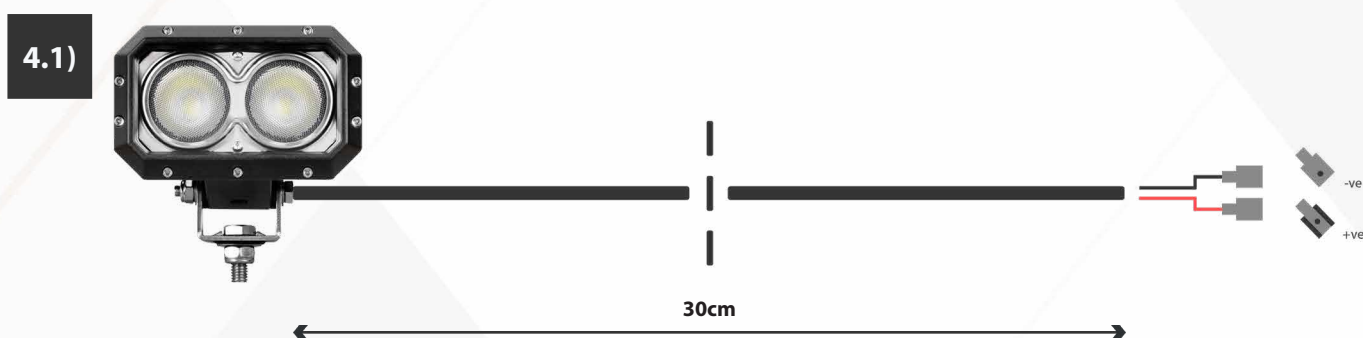

4.2) Bringen Sie den Spatenstecker (schwarzes Kabel) am Kabel der Basiseinheit an der Unterseite des Displays an. Bringen Sie dann den positiven Steckverbinder (rotes Kabel) am Schalter an, der in der Basiseinheit montiert ist.



4.3) Nach der Überprüfung des ordnungsgemäßen Aufbaus laut Anleitung können Sie das LED-Licht-Display nun an das Stromnetz anschliessen.



*Ein EU-Stecker-Adapter für EU-Kunden ist im Lieferumfang enthalten. Die australischen und neuseeländischen Märkte wurden mit einem ANZ-Stecker ausgestattet.

Benötigen Sie Hilfe? Wenden Sie sich an Ihren regionalen Vertriebsleiter

Hergestellt im Vereinigten Königreich | Sparex Limited UK, Exeter Airport, Exeter, Devon, EX5 2LJ, UK

Sparex
Your 1st choice

