


## Anvendelse



## Multiple Monitor Digitalt Trådløst Kamera System

### HD Digital Trådløs Systems Bruger Manual

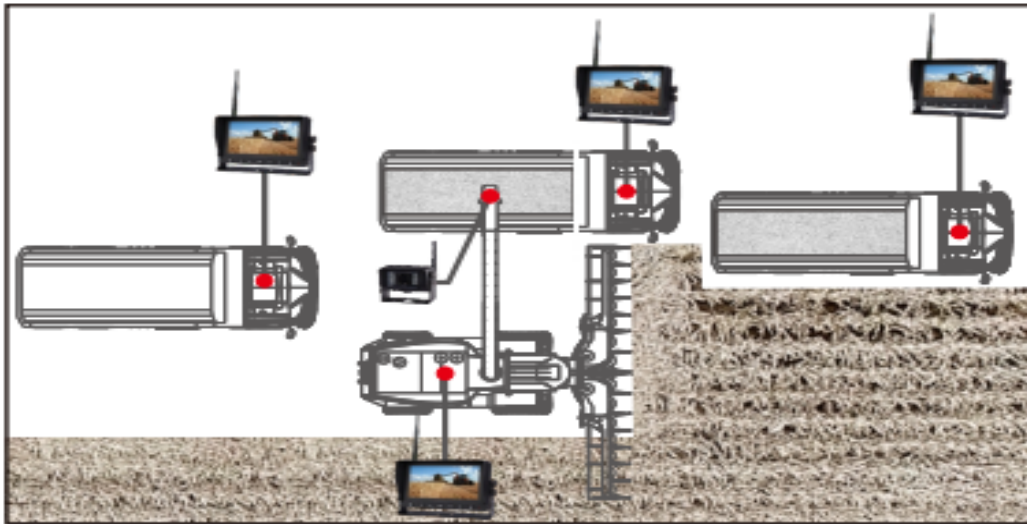

#### Features

- ★ ABS monitorskal forhindre varme, fugt og slag.
- ★ 7" HD farve TFT- LCD.
- ★ Power input: 8V-32V DC.
- ★ Monitor med indbygget kredsløbsbeskytter til omvendt elektrisk kortslutning. (+/-).
- ★ LED-baggrundsbelysning med konsekvent spænding og kredsløbsbeskyttelse for at forhindre overophedning af LED.
- ★ Monitor OSD menu tilbyder 4 kanals tilstand NOR/MIR/OP/NED til kamera indstillinger.
- ★ Digital trådløs transmission understøtter enkelt, dobbelt, trippel, firdobbelt skærmvisning.
- ★ Kamera IP rating: IP69K.
- ★ Tilslut op til fire monitorer til et kamera
- ★ Signal modtagelse i åbent område på 100m radius.

**Digitale trådløse system tekniske parametre**

Skærm Enhed	Farve TFT-LCD
Størrelse	7" Digital Skærm
Frekvens	2400 ~ 2483.5MHz
Modtager sensitivitet	≤-86dBm(1MHZ QPSK MD300RE)
Opløsning	800X(RGB)X480
Synsvinkel (LR/UD)	L/R: 70/70 U/D: 50/70
Kontrast Rate	500:1
Luminans(cd/m <sup>2</sup> )	450
Respons Tid (ms)	25
Belastning	DC 12+87V/400ms
Operativ Temperature	-20°C ~+70°C
Opbevarings Temperature	-30°C ~+80°C
Drift spændingsforsyning	DC8V-32V ( 5W Max)
Dimension (L x W x T)	218X149X82 (mm)
Transmission Power	18dBm med fjernbetjening
Kamera	Farve CMOS Kamera
Billede Pick- up Enhed	1/3" Farve CMOS
Billede elementer	NTSC: 720(H)X480(V);PAL:720(H)X480(V)
Horisontal Opløsning	500 TV Linjer
Minimum Belysning	0 Lux Om Natten( IR LED ON)
Synsvinkel	120°
Vandtæt rating	IP69K
Rystesikret rating	10G
Drift spænding	DC11 ~ 32V
Dimension	106(W)x75(H)x70.4(D)mm

**Advarsel**

Det trådløse system skal installeres og vedligeholdes af kvalificerede fagfolk. Vær venlig ikke at selvstændigt afhjælpe vedligeholdelse eller reparation.

Det trådløse system er designet til overvågning formål, og vi (producent, distributør) er ikke ansvarlige for hændelser eller ulykker der opstod under brug.

Denne vejledning er kun til reference, og der vil ikke blive meddelt nogen ændringer af indhold eller softwareopdatering.

Slutproduktet og ophavsretten tilhører kun producenten og producenten.

## Monitor Menu Operation



Billede indstillinger



Ikon indstillinger



Funktions indstillinger




Gem tidsindstilling



Spil indstillinger



Kode indstillinger



- 1) Billedindstilling: Indtast MENU, vælg BILLEDE og tryk på OK,  
1. Lysstyrkeindstilling: 0-9 trin (venstre / højre tilpasning)  
2. Kontrastindstilling: 0-9 trin (venstre / højre tilpasning)  
3. Farveindstilling: 0-9 trin (venstre / højre tilpasning)


Denne funktion er kun tilgængelig for skærm 1



- 2) Billedindstilling: Spejl / Standard Normal


Indstil CAM 1 / CAM2 / CAM3 / CAM4 billedet i 4 forskellige tilstande.

Denne funktion er kun tilgængelig for skærm 1




- 3) Funktion indstillinger:

1. Tidsindstilling
2. LED-skærmens omgivelseslysføler til / fra.
3. Omvendt positionsindstilling: Indstil / sluk monitoren 1/2/3/4 i omvendt position



- 4) SD kort lagrings indstillinger:

1. Ikke tilgængelig
2. Ikke tilgængelig



- 5) Gem Fil indstilling:

1. Ikke tilgængelig



- 6) Parring:

Tilslut kamera og monitor til strømkilde. Indtast MENU, vælg PAR og tryk OK for at gå i parringstilstand. Monitoren viser PARRING START 50. Afbryd forbindelsen og genstart kameraet i de 50 sekunder parringsperiode. Monitoren forbinder automatisk til kameraet og viser kameraets billede i 5-10 sekunder.