


Aplicação



Sistema de Câmera Digital Sem Fio Múltiplos Monitores

Manual do utilizador do sistema digital sem fio HD

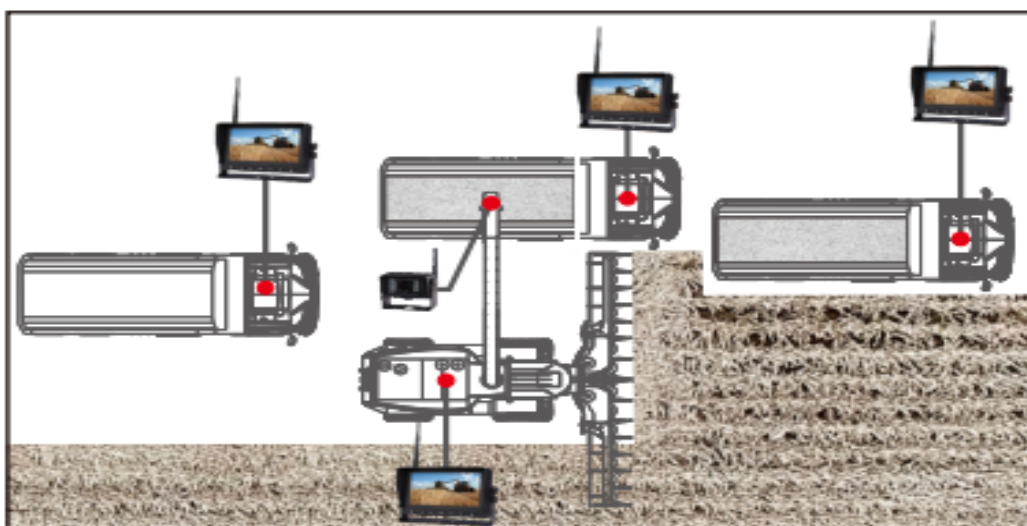

Características

- ★ A construção do chassis do monitor em ABS evita o calor, a humidade e o impacto.
- ★ Ecrã TFT LCD a cores de 7 ".
- ★ Entrada de energia: 8V-32V DC.
- ★ Monitor com protetor de circuito integrado para curto-circuito elétrico reverso (+/-).
- ★ Display LED retroiluminado com proteção consistente de voltagem e circuito para evitar problemas de superaquecimento do LED.
- ★ O menu OSD do monitor oferece o modo NOR / MIR / UP / DOWN de 4 canais para a configuração do visor da câmera.
- ★ A transmissão digital sem fio suporta ecrã simples, duplo, triplo, quadruplo.
- ★ Classificação IP da câmera: IP69K.
- ★ Conecte até quatro monitores com uma única câmera.
- ★ Intervalo de recepção de sinal de 100 m de raio em espaço aberto.

Parâmetros técnicos do sistema digital sem fio

Dispositivo de exibição	TFT LCD a cores
Tamanho	7 "ecrã digital
Frequência de Operação	2400 ~ 2483.5MHz
Sensibilidade de Recepção	≤-86dBm(1MHZ QPSK MD300RE)
Resolução	800X(RGB)X480
Ângulo de visão (LR/UD)	L/R: 70/70 U/D: 50/70
Taxa de contraste	500:1
Luminância(cd/m ²)	450
Tempo de Resposta (ms)	25
Saída carga	DC 12+87V/400ms
Temperatura operacional	-20°C ~+70°C
Temperatura de armazenamento	-30°C ~+80°C
Fornecimento de tensão de operação	DC8V-32V (5W Máx)
Dimensão (C x L x E)	218X149X82 (mm)
Potência de Transmissão	18dBm com controle de potência
Câmera	Câmera CMOS cores
Dispositivo de Captura de Imagem	1/3" CMOS cores
Elementos de imagem	NTSC: 720(H)X480(V);PAL:720(H)X480(V)
Resolução horizontal	500 linhas de TV
Iluminação mínima	0 Lux à noite (LED IR aceso)
Ângulo de visão	120°
Classificação à prova d'água	IP69K
Avaliação à prova de choque	10G
faixa de tensão de operação	DC11 ~ 32V
Dimensão	106(L)x75(A)x70.4(D)mm

**Aviso**

O sistema sem fio deve ser instalado e mantido por profissionais qualificados. Por favor, não o abra para manutenção ou reparação.


O sistema sem fio é projetado para fins de monitorização e nós (fabricante, distribuidor) não somos responsáveis por qualquer incidente ou acidente ocorrido durante o uso.

Este manual é apenas para referência, não será divulgado nenhum aviso para qualquer atualização de conteúdo ou de software.

O produto final e os direitos autorais pertencem apenas ao fabricante.

Operação do menu do monitor

					
Configurações de imagem	Configurações de imagem	Configurações de função	Salvar de hora	Configurações de reprodução	No código



1) Configuração de imagem: Entre no MENU, escolha a IMAGEM e pressione OK,


1. Configuração de brilho: 0 a 9 etapas (ajuste da tecla esquerda / direita)
2. Ajuste de contraste: 0 a 9 passos (ajuste da tecla esquerda / direita)
3. Definição de cor: 0-9 passos (ajuste de tecla esquerda / direita)

Esta função só está disponível apenas para o monitor 1




2) Configuração de imagem: Espelho / Padrão Normal Defina a imagem da CAM1 em 4 modos diferentes.

Esta função só está disponível apenas para o monitor 1




3) Configuração de função:

1. Configuração tempo
2. Sensor de luz ambiente do ecrã LED ligado / desligado.
3. Ajuste de posição reversa: ajuste o monitor 1/2/3/4 marca de posição reversa on / off



4) Configurações de armazenamento do cartão SD:

1. Não disponível
2. Não disponível



5) Configuração salvar ficheiro

1. Não disponível



6) Emparelhamento:

Conecte a câmera e o monitor à fonte de energia. Entre no MENU, escolha PAIR e pressione OK para entrar no modo de emparelhamento. Monitor exibirá PAIRING START 50. Desconecte e reconecte a câmera durante 50 segundos no período de emparelhamento. Monitor irá conectar-se à câmera automaticamente e exibirá a imagem da câmera em 5-10 segundos.