

7" Bakkamera

Brugervejledning



mejetærsker



rendegraver



traktor



vejtromle



minedrift



Gaffeltrucks



Cementblander



lastbil

Funktioner

- ★ Patenteret skærmdesign, skærmkabinet af ABS-plast, som er stærkt temperaturrestant.
- ★ 7" højopløsning, farve TFT-LCD. LED bagbelyst.
- ★ 11-32V DC spændingsindgang, velegnet til alle former for køretøjer.
- ★ Monitorlysstyrke 400cd, (skærmens lysstyrke kan justere automatisk i overensstemmelse med omgivende lysstyrke).
- ★ Monitorens kredsløb er beskyttet mod forkert placering af batteri (+/-).
- ★ Bagbelyst LED-display med konstant spænding konstant spændingskredsløbsbeskyttelseskonstruktion. (Beskytter når LED'ens arbejdstemperatur når grænsen for beskadigelse og forkortelse af levetid)
- ★ Skærm med ESD-beskyttelseskredsløb (der forhindrer elektrostatiske skader til det omgivende miljø);
- ★ Monitorens skærm-menu kan indstille hvert kamera image i 4 tilstande NOR/MIR/OP/NED; prioriteten for hver kanal (hver kanal med en udløser kan forbinde med omvendt/højre/venstre trig); tidsforsinkelsesindstilling 0 - 30 s.
- ★ Der kan vælges forskellige sprog i menuen, så det passer til forskellige lande;
- ★ Understøtter et eller to AV-input (afhænger af modellen).
- ★ Høj slagresistent normering: 8G. *bilkamera vandtæt: IP69K.
- ★ Kameradesign, der forhindrer at kameraet ruste og forvitrer.
- ★ Automatisk opvarmning og afrimning af kameraet fås som ekstra tilbehør

Advarsel:

- ★ Før du bruger vores produkter, skal du læse denne vejledning.
- ★ DC11 - 32 V input, strømkablet (rød og sort) slutes til køretøjets batteri (fase og jord)
- ★ Triggeren (blåt og hvidt kabel) slutes til triggerspændingen (som ved udgangsdøren, vendes spændingen) * Skærmen slutes til kameraet med forlængerledningen.
- ★ Kontroller, at alle kabler sidder godt fast, ellers fungerer systemet ikke optimalt.
- ★ Skærmen er ikke vandtæt, undgå at placere skærmen udendørs.
- ★ Åbn ikke kameraets kabinet, ellers kan den vandtætte enhed og chipsettet inden i det beskadiges.
- ★ Undgå at se DVD o.l. under kørslen.
- ★ *Brug ikke ætsende kemikalier til at tørre kamera og skærm af med.



Advarsel

Systemets vedligeholdelse skal udføres af fagfolk. Du må ikke selv åbne og/eller ændre systemet! Systemet er kun beregnet til sikker drift af maskinen og dens udstyr, det er ikke ansvarligt for ulykker!


Denne vejledning er kun til referencebrug. Såfremt den udgår eller ændres vil vi ikke give meddelelse herom.

Producenten er ansvarlig for den endelige fortolkning og udfærdigelse.


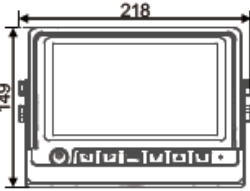






SKÆRM

1. Udseende og tilbehør

- ① Strøm
- ② Venstre
- ③ Højre
- ④ Menu
- ⑤ Tom
- ⑥ Tom
- ⑦ CAM-kontakt

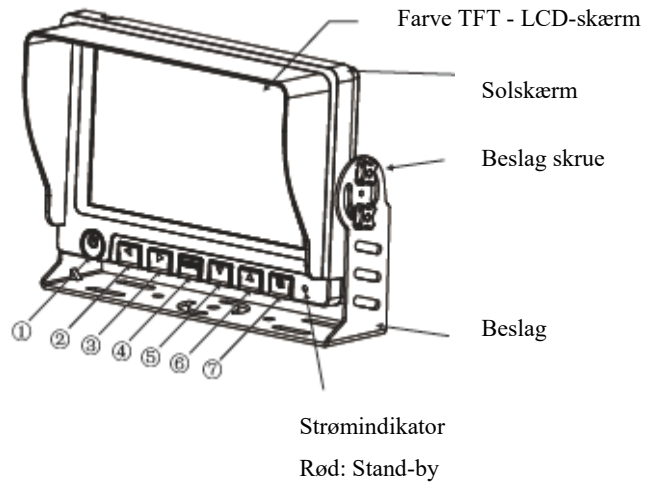

II. Skærm/kamera dimensioner figur

	<p>●DF-4103(1/3"SHARP CCD 600TVL)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>218 149</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>82</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>207 61</p> </div> </div>
	<p>●DF-4103(1/3"SHARP CCD 600TVL)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>77.2 77.2</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>66.0</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>R1.0 R2.0 R3.5 15.8 3.2 75.7 Ø21</p> </div> </div>

System

III. Systemparametre

Skærmenhed	Farve TFT-LCD
Størrelse	7" widescreen (LED baggrundsbelyst)
Opløsning	800 x (RGB) x 480
Aktivt område (mm)	153,60 x 86,64
Betragningsvinkel (VH/UD)	140/110
Kontrastforhold	500:1
Lysstyrke	450 cd/m ²
Svartid (ms)	25
Driftstemperatur	-20°C ~+ 70°C
Temperatur ved opbevaring	-30°C ~+ 80°C
Strømforsyning	DC 11-32 V
Strømforbrug	5 W Maks. (uden belastning)
Udseende, størrelse	L:218mm x H:mm x W:82 mm
Kamera	Vandtæt kamera
Billedsensor	1/3 SHARP CCD
Horisontal opløsning: PAL	752(H)x582(V)
Horisontal opløsning: NTSC	768(H)x494(V)
Opløsning	600TVL
Minimumsbelysning	0 lux/IR åben
Linse	2.9 mm
Driftsspænding	DC 12 V
Forstærkning	Automatisk
S/N-forhold	Mere end 48 db
Hvidbalance	Automatisk
Elektronisk blænde, billede	Automatisk
Videoudgang	1. 0V p-p 75 Ω
Driftstemperatur	-20°C ~+ 60 °C
Temperatur ved opbevaring	-30°C ~+ 80 °C


SKÆRM

IV. Menu, drift


1. Billede

Tryk på MENU for at tilgå lysstyrke/kontrast/farve


Tryk på venstre/højre for at justere værdien.



LYSSTYRKE



KONTRAST




FARVE


Standardværdien er 50, og kan justeres fra 0-100.

2. Forsinkelsestimer(v1)/(v2)

Tryk på MENU for at forsinke tiden og tryk på venstre/højre for at justere den.




FORSINKELSESTID(V1)
0 S




FORSINKELSESTID(V2)
30 S

Forsinkelse, tidsindstilling: Indstil tidsforsinkelsen når triggeren stopper på CAM1 og CAM2. Den kan være 0 - 30 s

3. Sprog



语言
中文




SPROG
ENGELSK


Valg af forskellige sprog:

Kinesisk/engelsk/fransk/tysk/Italiensk/spansk/portugisisk/russisk/dansk/polsk/hollandsk

4. ZOOM (visningstilstand)



ZOOM
16: 9




ZOOM
4:3

To skærmtilstande 16:9 og 4:3

SKÆRM


5. Omvendt tilstand

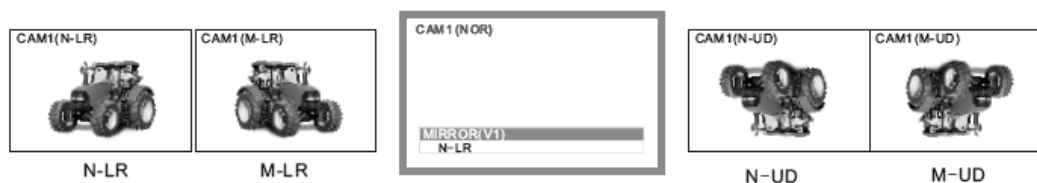

CAM1(N-VH) CAM1(M-VH) CAM1 (NOR) CAM1(N-UD) CAM1(M-UD)
N-VH M-VH SPEJL(V1) N - UD M - UD
N - VH

Standardbilledet for hver kanal er N - VH, og kan justeres separat til 4 tilstande: N - VH, M-VH, N-UD, M - UD

6. Kanalprioritet

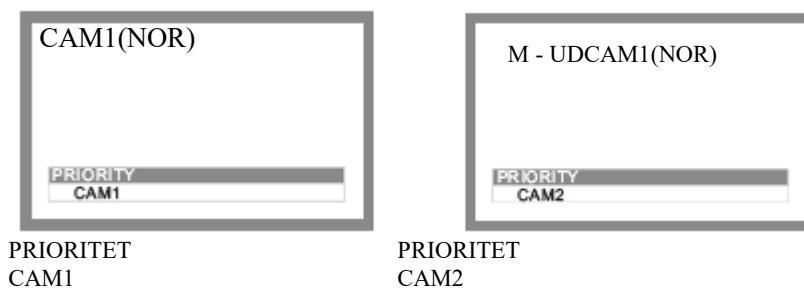

KANALPRIORITET: Indstil prioritet for CAM1/CAM2.

Skærmen viser den prioriterede CH (kanal) hvis triggeren udløser 2 kanaler samtidigt.


Bemærk: I omvendt tilstand, virker alle taster og fjernbetjeningen ikke.

Varsel:

1. Hvis der ikke er noget videosignal, vil skærmen gå i stand-by efter 10 minutter.
2. Skjul tegn: Tegnet står på skærmen i 5 sek. før det forsvinder. Det viser den aktuelle kanal.
3. Ingen af tasterne kan bruges, når systemet udløses af det bak-signal.
4. Når menuen lukkes, gemmes den aktuelle indstilling.


SYSTEMFORBINDELSE

VI. System, tilslutningsdiagram

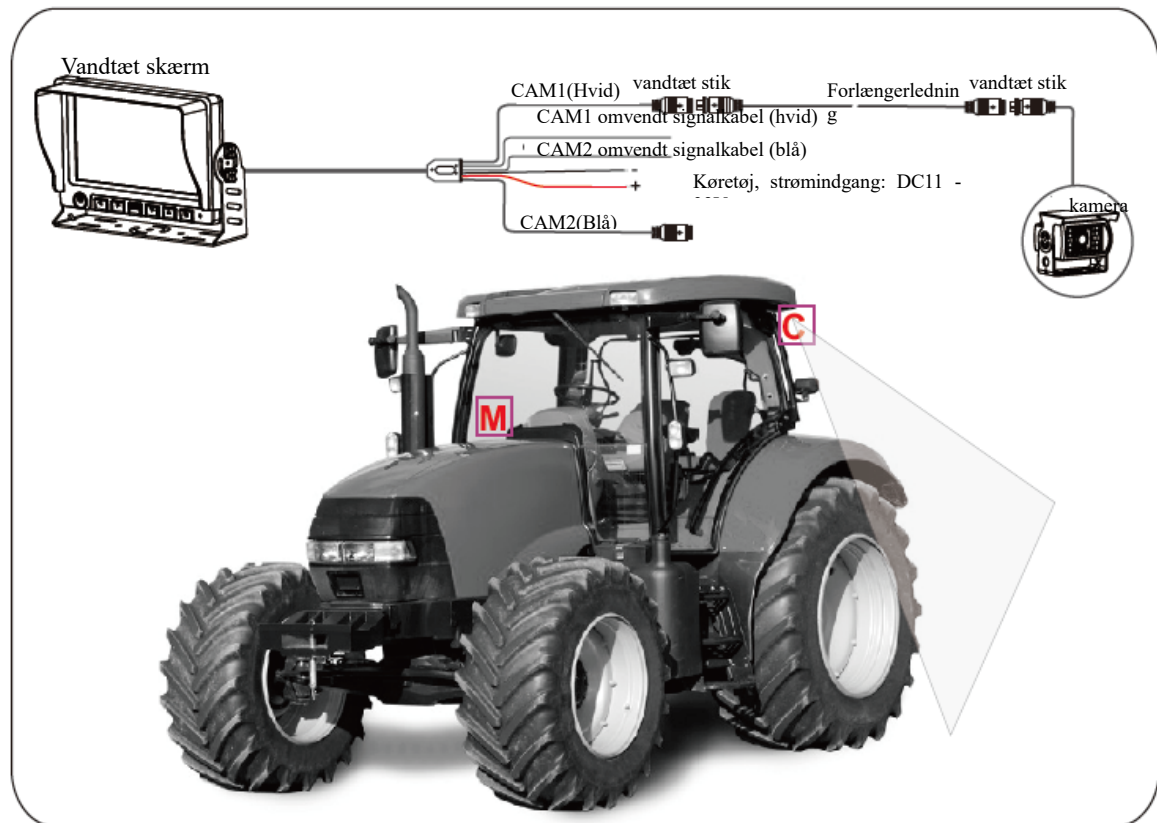

mejetærsker rendegraver traktor Vejtromle minedrift Gaffeltrucks Cementblander lastbil

VII. Montering

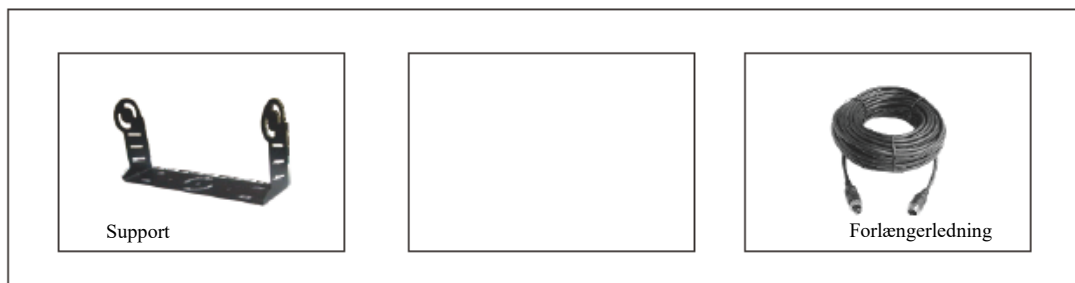

Specifikationer og indhold af vejledningen kan ændres uden varsel.
Før du bruger produkterne, skal du læse vejledningen og opbevare den et sikkert sted

