


Scheda tecnica Sparex / Parker Crimpatura 1 Pz

 2-Wire		TUBO FLESSIBILE TIPO 462 Elite Compact				EN 857 - 2SC / ISO 11237 Tipo 2SC			
		Crimpare con la pressa Karrykrimp 1 S.1000001 e anello d'argento (1 filo)							
	Dimensione	Id	Dimensione	Dn	Profondità di scivolamento	Serie Parker	Set di matrici	Profondità di inserimento nella pressa - mm	Crimpatura finale - mm
S.1080204	462-4	1/4"	04	6	NO	48	80C-C04	22	16.40 - 16.90
S.1080205	462-5	5/16"	05	8	NO	48	80C-C05	24	18.05 - 18.55
S.1080206	462-6	3/8"	06	10	NO	48	80C-C06	22	20.35 - 20.85
S.1080208	462-8	1/2"	08	12	NO	48	80C-C08	24	23.35 - 23.85
S.1080210	462-10	5/8"	10	16	NO	48	80C-C10	25	26.65 - 27.15
S.1080212	462-12	3/4"	12	20	NO	48	80C-C12	25	30.50 - 31.00
S.1080216	462-16	1"	16	25	NO	48	80C-C16	30	38.10 - 38.60

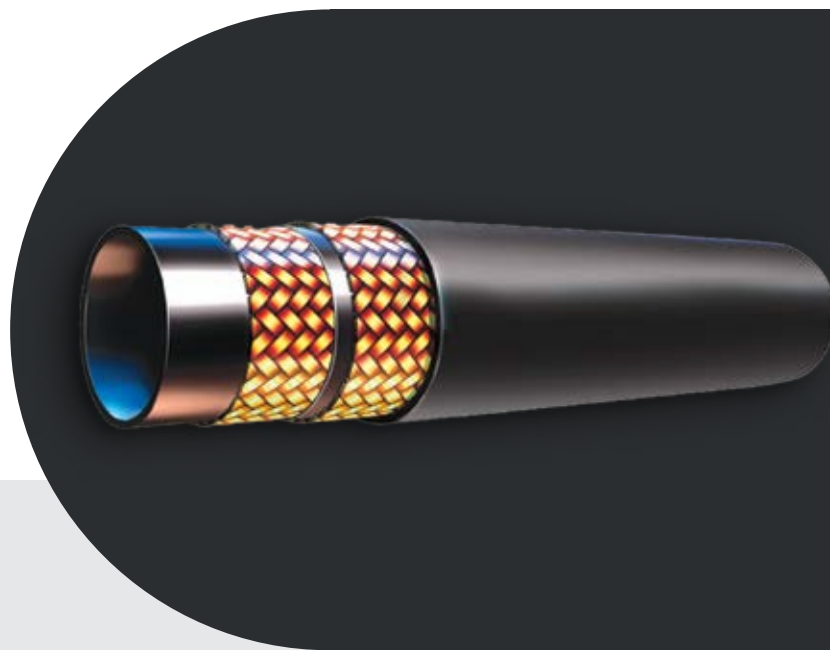

Data di revisione: Agosto 2024