



Waarschuwing: SCHAKEL alle stroombronnen UIT en probeer NIET om het led-verlichtingsdisplay te monteren (en/of lampen aan te sluiten), terwijl het is aangesloten op een stroombron.

Montage-instructies voor S.163685 led-verlichtingsdisplay

Maak optimaal gebruik van uw winkel, verhoog uw bezoekersfrequentie en geef uw klanten de kans om de verlichting eerst uit te proberen met onze led-verlichtingsdisplay!

Lijst van onderdelen:

- 1 x basisunit met aansluitingen
- 1 x bedrukt achterpaneel
- 2 x zijpanelen
- 7 x schroeven
- Adapterstekker (niet van toepassing op alle markten)




Deze displaystandaard wordt zonder verlichting geleverd. U kunt naar eigen voorkeur 5 werklampen bestellen om op de standaard vast te schroeven via www.sparex.com

Stap 1

1.1) Neem de voet en het bedrukte achterpaneel. Plaats om de montage te vereenvoudigen het basispaneel op de 2 zwarte zijpanelen

1.2) Schroef het bedrukte achterpaneel op de voet met behulp van de 3 voorgeboorde gaten (aangegeven op de afbeelding).

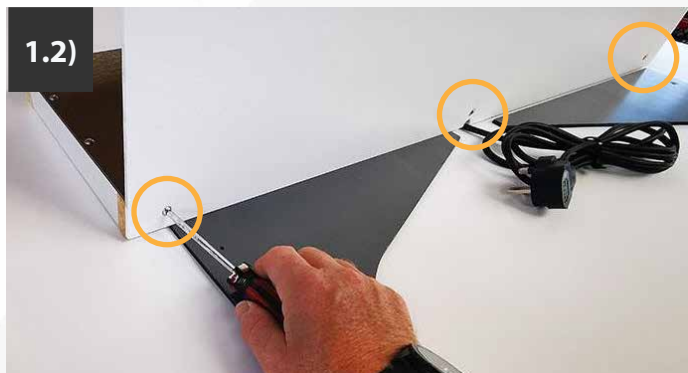



Waarschuwing: SCHAKEL alle stroombronnen UIT en probeer NIET om het led-verlichtingsdisplay te monteren (en/of lampen aan te sluiten), terwijl het is aangesloten op een stroombron.

Stap 2

- 2) Verwijder de beschermfolie van de zwarte zijpanelen en zet de zijkanten met 2 schroeven door de voorgenoemde gaten (zoals op de afbeeldingen) vast op elk paneel.



Stap 3

- 3) Zorg ervoor dat de paneeloppervlakken schoon zijn en gebruik vervolgens de vier zelfklevende schijven om de zijkanten en het achterpaneel vast te zetten zoals afgebeeld.



Een zelfklevende schijf bovenaan en een onderaan (aan beide zijden).



Zet ze vast en gebruik uw duim om druk uit te oefenen.






Waarschuwing: SCHAKEL alle stroombronnen UIT en probeer NIET om het led-verlichtingsdisplay te monteren (en/of lampen aan te sluiten), terwijl het is aangesloten op een stroombron.

Zo monteert u de lampen op het display

Stap 4

4.1) Bevestig de lampen op de voet van de unit en voer de verlichtingskabel door de opening in de voet. Knip de kabelgeleidingen op de lampen af tot 30 cm lang en maak de zwarte en rode draden bloot.

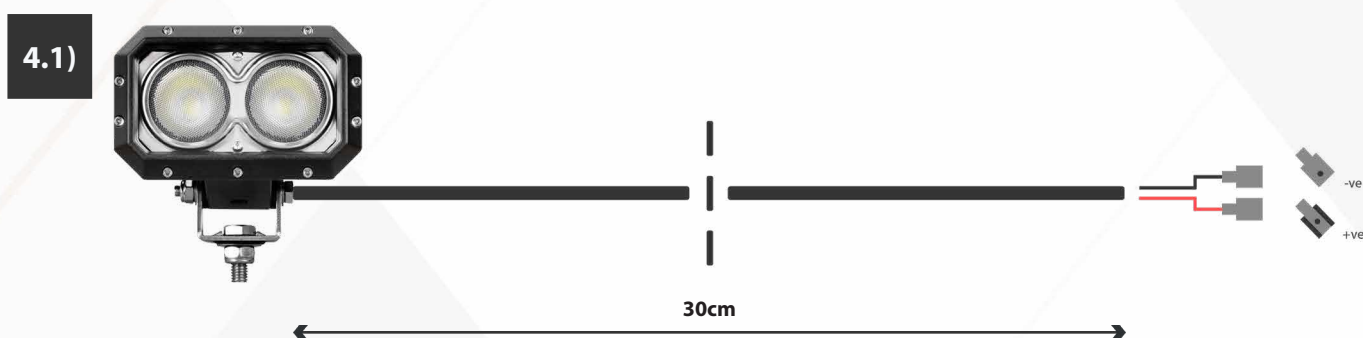

4.2) Bevestig de connector (zwarte kabel) aan de kabel van de voet aan de onderkant van het display. Monteer vervolgens de positieve connector (rode kabel) op de schakelaar, die in de voet zit gemonteerd.



4.3) Controleer nogmaals of u elke stap van de montage-instructies correct heeft gevolgd. Als alles goed is gemonteerd en aangesloten, verwijder u dan van het apparaat, steek de stekker* van het led-verlichtingsdisplay in het stopcontact en schakel de stroom in.



*Er is een EU-adapter bijgevoegd voor klanten in de EU. Voor Australische en Nieuw-Zeelandse markten is er voorzien in een ANZ-stekker.

Hulp nodig? Neem contact op met uw plaatselijke verkoopmanager

Vervaardigd in het Verenigd Koninkrijk | Sparex Limited UK, Exeter Airport, Exeter, Devon, EX5 2LJ, UK

Sparex
Your 1st choice

